# PRODUKTDATENBLATT
# DULUX D/E 26 W/830

## OSRAM DULUX® D/E | KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG

### Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industrie

### Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Ausgezeichneter Lichtstrom
- Lange Service-Lebensdauer
- Verbesserte Wartung

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC)
- Farbwiedergabeindex $R_a$: ≥ 80
- Dimmbar (3...100 %)
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q
- Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischen Betriebsgerät


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 26 W |
| Bemessungsleistung | 26.90 W |
| Nennspannung | 105 V |
| Nennstrom | 0,33 A |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 1750 lm |
| Lichtausbeute | 69 lm/W |
| Lichtstrom bei 25 °C | 1800 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Warm White |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 830 |




### Maße & Gewicht

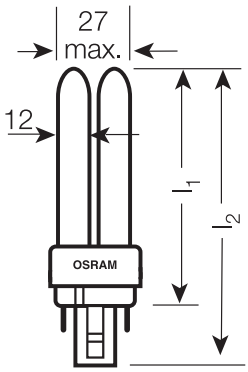

© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

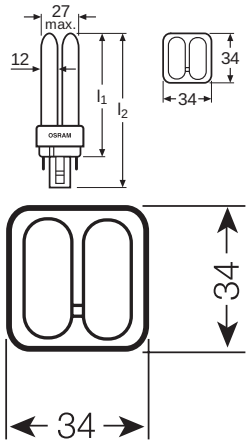


| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 164.50 mm |
| Länge | 164.50 mm |
| Länge nach IEC-Norm | 160 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 149,00 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 12 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 12 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Produktgewicht | 41,5 g |

## Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -5...+40 °C |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Nennlebensdauer | 20000 h |
| Nutzlebensdauer | 13000 h |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Sockel (Normbezeichnung) | G24q-3 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 1.6 mg |

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| Dimmbar | Ja |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch | 27.00 kWh/1000h |

## Länderspezifische Informationen

| | |
|---|---|
| ILCOS | FSQH-26/830-/P/-G24q-3 |
| Bestellnummer | DULUX D/E 26W/8 |

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | CFLNI |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G24q-3 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Farbwertanteil x | 0,440 |
| Farbwertanteil y | 0,403 |
| Halbwertswinkel | SPHERE_360 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | not applicable |
| EPREL ID | 546450 |
| Model number | AC34225 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

## Sicherheitshinweise

- Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | Declarations of conformity<br>EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D |


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| DOWNLOADS |
|---|

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4050300327235 | Faltschachtel<br>1 | 179 mm x 36 mm x 49 mm | 59.00 g | 0.32 $dm^3$ |
| 4050300327242 | Versandschachtel<br>10 | 152 mm x 186 mm x 129 mm | 665.00 g | 3.65 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.