



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	G24Q-3 [G24q-3]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Eingangsfrequenz	30000-80000 Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	9 W
	Sphere	Lampenstrom (max.)	400 mA
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (min.)	250 mA
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	1000 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Spannung (Nom)	20-50 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W	Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Farbkonsistenz	<6	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Lagertemperatur (max)	65 °C

CorePro LED PLC 4P


Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	76 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Produktlänge	200 mm
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energy Efficiency Class	F
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat

Abmessungsskizzen



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

Photometrische Daten




General Illuminance 43 Photo Lighting 8.1 Page 10

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
	403551
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869654117300
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC - Produkt	8718696541173
Bestellcode	54117300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001200902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,088 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 4P


Photometrische Daten




Lebensdauer

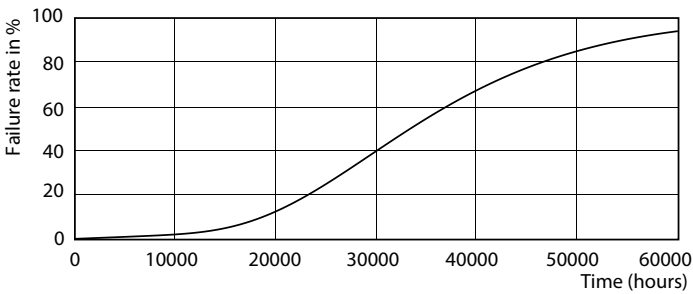


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

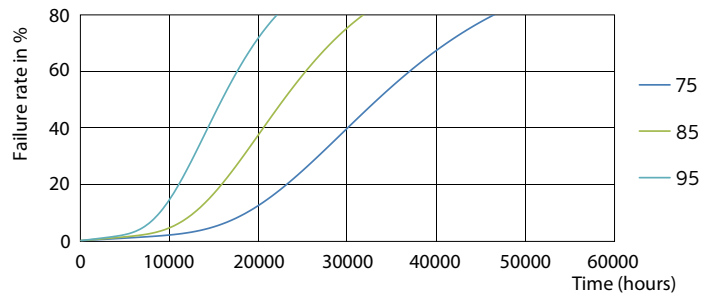

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

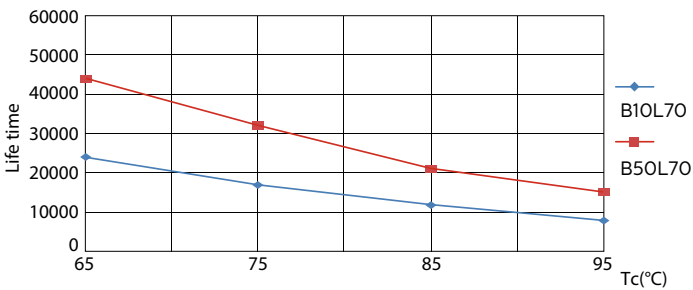


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

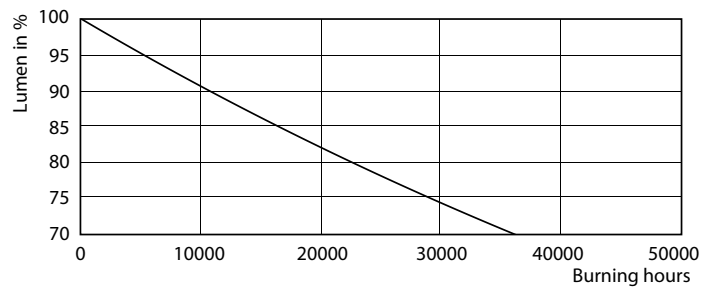

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Lebensdauer

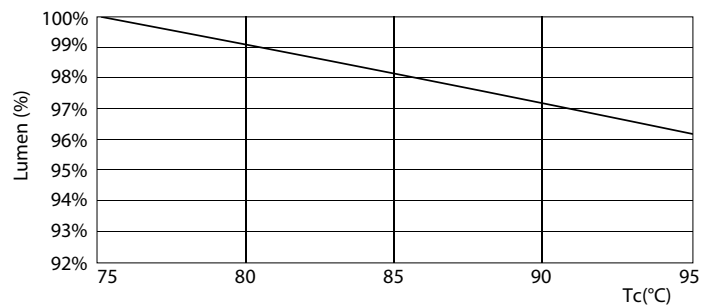

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

